

BENINCA®

AUTOMATYKA DO BRAM



SZLABANY I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

LADY
VE.500
EVA.5
VE.650
VN.S20_VN.ST20
VN.M20_VN.MT20
HYDRO

Od 30 lat produkujemy
siłowniki do bram,
nasza solidność
i trwałość jest już
Legendą.
Dla swojego domu
żądaj maksymalnego
bezpieczeństwa, żądaj
Beninca'.

www.beninca.pl

LADY.BE




- szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej
- przeznaczony do przejazdów o szerokości do 4,0 m.
- prosty w obsłudze zewnętrzny system ręcznego odblokowania
- galwanizowany i lakierowany w celu ochrony przed korozją
- regulacja prędkości, siły i łagodny start/stop w celu wygodnej i precyzyjnej pracy
- prosty w obsłudze
- sprzedawany w wersji prawostronnej i lewostronnej
- wbudowana centrala z możliwością podłączenia awaryjnego zasilania
- dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej

PRZYKŁADOWY ZESTAW

- 1 LADY szlaban
- 1 LADY.P ramię szlabanu
- 1 FTM para fotokomórek
- 1 LAMPI24 lampa z wbudowaną anteną
- 1 RR1W1V odbiornik radiowy
- 1 T2WV pilot zmiennokodowy
- 1 VE.AM podpora ramienia

DANE TECHNICZNE

	LADY
ZASILANIE	230V
MOC	70W
NATEŻENIE PRĄDU	4,6A
MOMENT	210Nm
ZASILANIE SILNIKA	24Vdc
CZAS OTWARCIA	2,5"
INTENSYWNOŚĆ PRACY	80%



FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- WSKAŹNIK OTWARCIA SZLABANU
- WSPÓŁUŻYTKOWNIK
- ZAMKNIĘCIE PO PRZECIĘCIU LINII FOTOKOMÓREK
- ZWOLNIENIE PRACY SILNIKA
- ELEKTRONICZNA REGULACJA SIŁY
- REGULACJA PRĘDKOŚCI
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO ZASILANIA
- OSOBNE WEJŚCIA NA OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- FUNKCJA OSOBA OBECNA

AKCESORIA

T2WV/T4WV



- PILOTY 2 LUB 4 KANAŁOWE ZMIENNIKODOWE 433,92 MHz.
- 18 TRYLIONÓW KOMBINACJI KODU.
- W KSZTAŁCIE BRELOCZKA DO KLUCZY

IO&COLOURS



- PILOTY 2 KANAŁOWE ZMIENNIKODOWE 433,92 MHz.
- 18 TRYLIONÓW KOMBINACJI KODU.
- DOSTĘPNE W 5 KOLORACH

NOWOŚĆ

EVA.5




- szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej
- przeznaczony do przejazdów o szerokości do 5,0 m...
- wkrótce wersja do 7,0m
- prosty w obsłudze zewnętrzny system ręcznego odblokowania
- galwanizowany i lakierowany w celu ochrony przed korozją
- regulacja prędkości, siły i łagodny start/stop w celu wygodnej i precyzyjnej pracy
- prosty w obsłudze
- sprzedawany w wersji prawostronnej i lewostronnej
- wbudowana centrala z możliwością podłączenia awaryjnego zasilania

PRZYKŁADOWY ZESTAW

- 1 EVA.5 szlaban
- 1 EVA.5A ramię szlabanu
- 1 EVA.5G łącznik ramienia
- 1 FTC para fotokomórek
- 1 RR1W1V odbiornik radiowy
- 1 T2WV pilot zmiennokodowy
- 1 VE.AM podpora ramienia

DANE TECHNICZNE

	EVA.5
ZASILANIE	230V
MOC	120W
NATEŻENIE PRĄDU	4,6A
MOMENT	130Nm
ZASILANIE SILNIKA	24Vdc
CZAS OTWARCIA	3,0"
INTENSYWNOŚĆ PRACY	80%

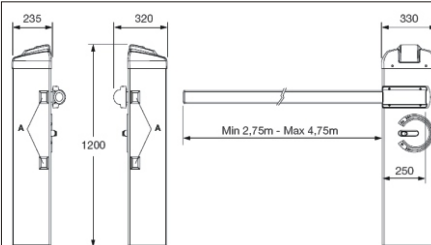

FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- WSPÓŁUŻYTKOWNIK
- ZAMKNIĘCIE PO PRZECIĘCIU LINII FOTOKOMÓREK
- ZWOLNIENIE PRACY SILNIKA
- REGULACJA PRĘDKOŚCI
- ELEKTRONICZNA REGULACJA SIŁY
- OSOBNE WEJŚCIA NA OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- FUNKCJA OSOBA OBECNA

CUPIDO



- PILOTY 2 LUB 4 KANAŁOWE ZMIENNIKODOWE 433,92 MHz.
- 18 TRYLIONÓW KOMBINACJI KODU.
- W KSZTAŁCIE BRELOCZKA DO KLUCZY

TO.GO2WV/TO.GO4WV



- PILOTY 2 LUB 4 KANAŁOWE ZMIENNIKODOWE 433,92 MHz.
- 18 TRYLIONÓW KOMBINACJI KODU.
- W KSZTAŁCIE BRELOCZKA DO KLUCZY

VE.500



- szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej
- przeznaczony do przejazdów o szerokości do 5,0m
- wysoka jakość materiałów i podzespołów gwarantuje niezawodną i cichą pracę
- wbudowana centrala z możliwością podłączenia zasilania awaryjnego
- prosty w obsłudze
- dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej

PRZYKŁADOWY ZESTAW

- 1 VE.500 szlaban
- 1 VE.500S ramię szlabanu
- 1 VE.GT24S łącznik ramienia
- 1 SC.P30QI para fotokomórek
- 1 LAMPI24 lampa z wbudowaną anteną
- 1 RR1WIV odbiornik radiowy
- 1 T2WV pilot zmienokodowy
- 1 VE.AM podpora ruchoma

DANE TECHNICZNE

VE.500

ZASILANIE	230V
MOC	70W
NATEŻENIE PRĄDU	4,6A
MOMENT	210Nm
ZASILANIE SILNIKA	24Vdc
CZAS OTWARCIA	2,5"
INTENSYWNOŚĆ PRACY	80%

FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- WSKAŹNIK OTWARCIA SZLABANU
- WSPÓŁUŻYTKOWNIK
- ZAMKNIĘCIE PO PRZECIĘCIU LINII FOTOKOMÓREK
- ZWOLNIENIE PRACY SILNIKA
- ELEKTRONICZNA REGULACJA SIŁY
- REGULACJA PRĘDKOŚCI
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO ZASILANIA
- OSOBNE WEJŚCIA NA OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- FUNKCJA OSOBA OBECNA

AKCESORIA



- PILOT ZMIENNIKODOWY
- O CZĘSTOTLIWOŚCI 433,92 MHz
- W WERSJI 2 LUB 4 KANAŁOWEJ
- DOSTĘPNY Z UCHWYTEM NAŚCIANNYM

PUPILLA.B

NOWOŚĆ



- FOTOKOMÓRKI BEZPRZEWODOWE
- ZASILANE BATERIĄ SŁONECZNĄ
- NATYKOWE
- ŁATWY MONTAŻ

VE.650



- szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej
- przeznaczony do przejazdów o szerokości do 6,5m
- wysoka jakość materiałów i podzespołów gwarantuje niezawodną i cichą pracę
- wbudowana centrala z możliwością podłączenia zasilania awaryjnego
- prosty w obsłudze
- dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej

PRZYKŁADOWY ZESTAW

- 1 VE.650 szlaban
- 1 VE.650A ramię szlabanu
- 1 VE.GT24 łącznik ramienia
- 1 SC.P30QI para fotokomórek
- 1 LAMPI24 lampa z wbudowaną anteną
- 1 RR1WIV odbiornik radiowy
- 1 T2WV pilot zmienokodowy
- 1 VE.AM podpora ruchoma

DANE TECHNICZNE

VE.650

ZASILANIE	230V
MOC	70W
NATEŻENIE PRĄDU	4,6A
MOMENT	290Nm
ZASILANIE SILNIKA	24Vdc
CZAS OTWARCIA	8"
INTENSYWNOŚĆ PRACY	80%

FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- WSKAŹNIK OTWARCIA SZLABANU
- WSPÓŁUŻYTKOWNIK
- ZAMKNIĘCIE PO PRZECIĘCIU LINII FOTOKOMÓREK
- ZWOLNIENIE PRACY SILNIKA
- ELEKTRONICZNA REGULACJA SIŁY
- REGULACJA PRĘDKOŚCI
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO ZASILANIA
- OSOBNE WEJŚCIA NA OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- FUNKCJA OSOBA OBECNA

BE-PLAY



KLAWIATURA CYFROWA WSPÓŁPRACUJĄCA Z ODBIORNIKIEM 2 KANAŁOWYM BE-REC


- MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA 255 KODÓW
- 9 CYFROWYCH
- ODBIORNIK BE-REC OBSŁUGUJE 4 KLAWIATURY BE-PLAY

LAMPI24



- LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V Z WBUDOWANĄ ANTENĄ

VN.S20

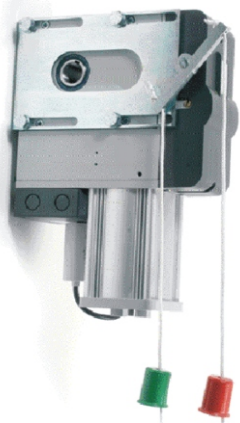


- siłownik elektromechaniczny samohamowny, do bram przemysłowych.
- dostępny w wersji z wysprężeniem szybkim lub łańcuchowym
- wysoka jakość materiałów i podzespołów gwarantuje niezawodną i cichą pracę
- mechanika w kąpli olejowej
- wymiary pozwalają na każdy typ montażu

PRZYKŁADOWY ZESTAW

- 1 VN.ST20 siłownik
- 1 THINK.P centrala z przyciskami
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 LAMP.L lampa z wbudowaną anteną
- 1 RR2WIV odbiornik radiowy
- 1 T2WV pilot zmiennokodowy

DANE TECHNICZNE	VN.S20/M20	VN.S40/M40	VN.ST20/MT20	VN.ST40/MT40	VN.S40V/MT40V
ZASILANIE	230V	230V	400V	400V	230/400V
MOC	600W	600W	260W	310W	550/750W
NATEŻENIE PRĄDU	3.3A	3.3A	11A	1.4A	3/3.8A
MOMENT	90Nm	90Nm	360Nm	450Nm	40/185Nm
REDUKCJA WAŁU	1/20	1/20	1/20	1/40	1/40
PREDKOŚĆ WYJŚCIA	24 r.p.m.	24 r.p.m.	24 r.p.m.	24 r.p.m.	48/24 r.p.m.
INTENSYWNOŚĆ PRACY	40%	40%	50%	50%	40/80%
MAX. POW. BRAMY	30m ²	30m ²	35m ²	35m ²	30/36m ²
ŚREDNICA WAŁU	1"	1"	1"	1"	1"

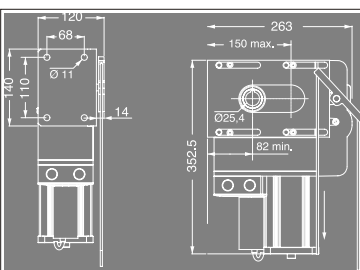

FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- FUNKCJA OSOBA OBECNA
- WSPÓŁUŻYTKOWNIK
- WEJŚCIE KRAWĘDZI BEZPIECZEŃSTWA
- WYŁĄCZENIE FOTOKOMÓRKI W FAZIE OTWIERANIA
- WSTĘPNY BŁYSK LAMPY
- OSOBNE WEJŚCIA NA OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- FUNKCJA KROK PO KROKU
- WSKAŹNIK OTWARCIA BRAMY

AKCESORIA

THINK.P



- CENTRALA Z PRZYCIISKAMI ZEWNĘTRZNYMI
- DO SILNIKÓW 1 I 3 FAZOWYCH

VN.A30



- ADAPTER DO WAŁKA
- DOSTĘPNY W WERSJI NA WAŁEK 30mm, 31,75mm, 40mm,

HYDRO



SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE




- cicha i szybka praca
- zwolnienie w fazie otwierania i zamykania
- w wersji z blokadą na otwieranie i zamykanie
- od 1,8m do 5,0m długości skrzydła
- siłownik wykonany ze stali chromowanej i profili anodizowanych

PRZYKŁADOWY ZESTAW

HYDRO CLASS

- 2 HD.18AC - siłowniki
- 1 CIDRA-RI - centrala z wbudowanym odbiornikiem
- 1 FTC.S para fotokomórek
- 1 TOKEY - wyłącznik kluczowy
- 1 T2WV pilot zmiennokodowy
- 1 LAMP.L - lampa z wbudowaną anteną

DANE TECHNICZNE	HD.18AC	HD.25	HD.30AC	HD.35AC	HD.50AC
ZASILANIE	230V	230V	230V	230V	230/400V
MOC	250W	250W	250W	250W	250W
NATEŻENIE PRĄDU	1.2A	1.2A	1.2A	1.2A	1.2A
SILA	3200N	3200N	3200N	3200N	3200N
PRZESUW STANDARD	250mm	250mm	270mm	270mm	390mm
PREDKOŚĆ	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.
TEMPERATURA PRACY	-20/+70st.C	-20/+70st.C	-20/+70st.C	-20/+70st.C	-20/+70st.C
MAX. DŁ. SKRZYDŁA	1,8m	2,5m	3,0m	3,5m	5,0m
MAX. WAGA SKRZYDŁA	400kg	400kg	450kg	500kg	500kg
BLOKADA	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK

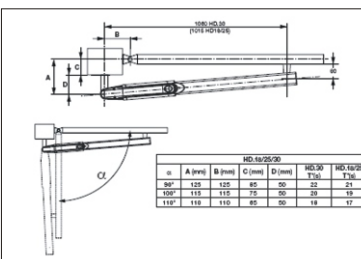

FUNKCJE CENTRAL:

- FUNKCJA FURTKI
- AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
- WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY
- WSTĘPNY BŁYSK LAMPY
- ZAMKNIĘCIE PO PRZECIĘCIU LINII FOTO

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR BENINCA POLONIA: